Stephen H Anatomical - Mini

Oltre la business class

POLTRONA

Uso frequente

- Chemioterapia
- Terapia infusionale
- Day Hospital
- Donazione sangue
- Prelievi
- Pronto soccorso
- Dialisi
- Trasporto pazienti
- Polifunzionali
- Ingombro Ridotto/Pediatriche

Vendita e Assistenza Tecnica Apparecchiature Radiologiche
Diagnostica per Immagini per settore Umana e Veterinaria

P.Iva e C.F. IT 15629761006
00118 - Roma Via del Fosso Dell'Acqua Mariana, 125
Cod. Univoco 5RU082D
Tel. 06.50.33.104 - Fax 06.51.96.06.86
Mobile 348.38.61.227
www.xraymedical.it
email:info@xraymedical.it
PEC: xraymedical@legalmail.it

MOVIMENTO DEI BRACCIOLI SOLIDALE ALLO SCHIENALE

Vantaggi

- Il dispositivo ha strutturalmente un ingombro ridotto.
- Telaio antiribaltamento che assicura stabilità in ogni condizione operativa.
- Telaio verniciato verniciato con polveri epossidiche termoindurenti arricchite con antibatterico con vasto assortimento colori. Personalizzazione colore come da campionario.
- Movimentazione simultanea delle sezioni schienale e gambe tramite 1 motore; può essere implementata da 2 a 5 motori secondo l'allestimento desiderato con:
  - Motore dedicato per la regolazione indipendente delle sezioni schienale e gambe (codice accessorio AC12).
  - Colonna motorizzata per regolazione dell'altezza (codice accessorio AC28);
  - Motore dedicato per regolare l'inclinazione della seduta (codici accessorio AC35/1 - AC35/2 - AC35/3).
  - Motore dedicato per la regolazione del poggiapiedi (codice accessorio AC13 - AC13/1); (consultare l'offerta commerciale e il catalogo accessori).
- Tre cuscini separati: schienale, seduta e gambe, funzionali per: postura eccellente, ergonomia ed effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Il rivestimento è completamente removibile consentendo una sanificazione efficace e funzionale a ridurre le infezioni crociate. Personalizzazione colore come da campionario.
- Proprietà del rivestimento: antibatterico, ignifugo classe 1IM, antimicotico, ecologico, latex free, senza ftalati e resistente.
- Movimento braccioli solidale allo schienale.
- Postura ergonomica con effetto preventivo delle lesioni da decubito.
- Sistema frenante utile a garantire stabilità al dispositivo.
- Dispositivo sanificabile con presidi medico chirurgici e detergenti di uso comune.
- Esclusivo bracciolo a regolazione multipla.
- Portata massima 150 kg.

I CUSCINI SONO COMPLETAMENTE REMOVIBILI PER FACILITARE LE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO. IL PIANO IN HPL. È PRIVO DI POROSITÀ E DI PUNTI DI ACCUMULO.

Dotazioni di serie

- Telaio in acciaio verniciato a polveri termoindurenti - Scheda colori a pag. 5.
- Piano suddiviso in 4 sezioni: poggiatesta, schienale, seduta e gambe.
- Movimentazione simultanea delle sezioni schienale e gambe tramite 1 motore.
- Posizione di trendelenburg 10° (in alternativa shock position).
- Poggiatesta solidale allo schienale.
- Braccioli solidali al movimento dello schienale, asportabili, con funzione di rotazione, inclinabili up/down, ribaltabili a 90°; (consultare catalogo accessori per altra tipologia di braccioli).
- Nr. 4 ruote durevoli, antistatiche, inossidabili, girevoli ø 100mm.
- Freno simultaneo ruote posteriori in acciaio zincato - Codice dotazione AC7P1G.
- Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi, codice dotazione AC34P. La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti; Isolamento IP66.
- Supporto pulsantiera bilaterale - Codice dotazione AC25P.
- Coppia pannelli laterali in HPL - Codice dotazione AC49.
- Cuscini soft foam indipendenti facilmente asportabili.
- Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM - Codice dotazione AC87/1.

PULSANTIERA A 10 TASTI
DA 1 A 4 MOTORI CON MEMORIE

Tutte le movimentazioni della poltrona sono comandate tramite pulsantiera perimetrale dotata di cavo spiralato da 3,5 m. Per la sicurezza dei pazienti la pulsantiera è fornita di chiave per inibizione dei comandi, codice dotazione AC34P.

La pulsantiera è di facile utilizzo poiché realizzata con grandi pittogrammi a rilievo e risulta adatta anche per pazienti ipovedenti; Isolamento IP66.

Movimentazione dei braccioli

BRACCIOLO: ROTAZIONE

BRACCIOLO: INCLINAZIONE

BRACCIOLO: RIBALTAMENTO 90°
INGRESSO FACILITATO

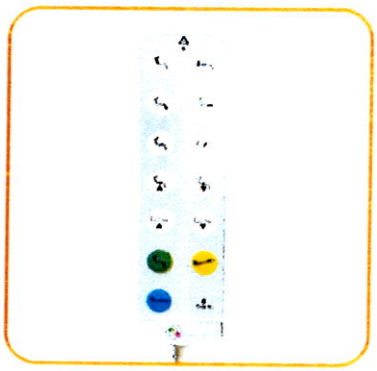

PULSANTIERA A 13 TASTI CON
MEMORIE (VERSIONE 5 MOTORI)
CODICE ACCESSORIO AC6MP

Movimentazioni

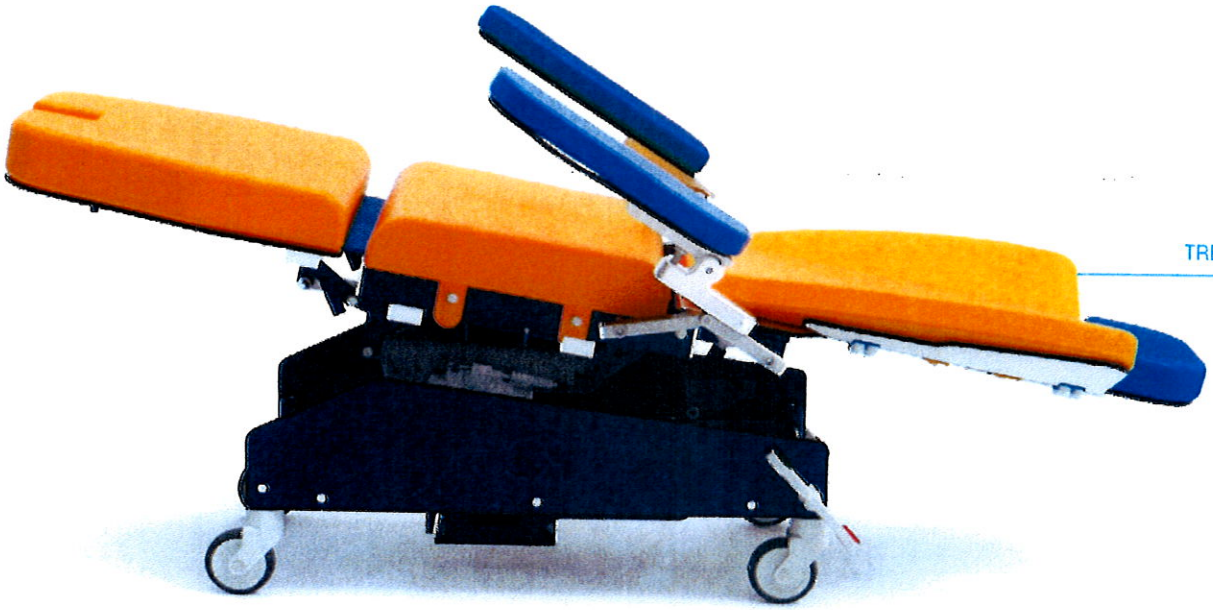

TRENDELENBURG

POSIZIONE RECLINER

Scheda colori

COLORI TELAIO

Tutta la struttura della poltrona è protetta da vernici epossidiche termoindurenti. Le vernici sono arricchite su richiesta di antibatterico. Se non specificato il dispositivo sarà realizzato bianco 9010.

- Codice 2004
- Codice 3020
- Codice 1018
- Codice 1021
- Codice 5010
- Codice 5012
- Codice 6027
- Codice 6018
- Codice 7001
- Codice 9006
- Codice 7035
- Codice 9005
- Codice 9010
- Codice 4010

COLORI PER RIVESTIMENTO STANDARD

- Codice 5947
- Codice 5948
- Codice 0680
- Codice 0508
- Codice 0041
- Codice 0064
- Codice 0055
- Codice 1816
- Codice 0833
- Codice 0872
- Codice 4947
- Codice 1944
- Codice 4008
- Codice 1946
- Codice 4933
- Codice 0430
- Codice 0151
- Codice 0667
- Codice 0014
- Codice 0027
- Codice 0006
- Codice 0346
- Codice 016043
- Codice 011499
- Codice 015815
- Codice 015814
- Codice 016042

COLORI PER RIVESTIMENTO SILICONICO (CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO) CODICE ACCESSORIO AC87

- Codice 7039.08
- Codice 7039.06
- Codice 7039.17
- Codice 7039.20
- Codice 7039.10
- Codice 7039.19
- Codice 7039.13
- Codice 7039.14
- Codice TH.513
- Codice TH.511
- Codice TH.305
- Codice TH.378
- Codice TH.300
- Codice TH.510
- Codice TH.439
- Codice TH.438
- Codice TH.322
- Codice TH.224
- Codice 312
- Codice TH.226

Tabella dimensioni

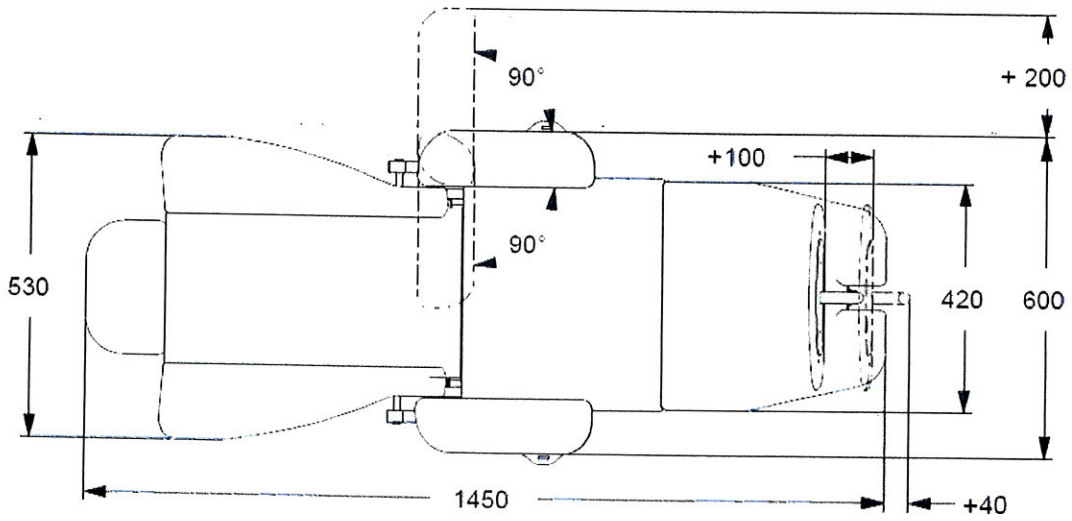

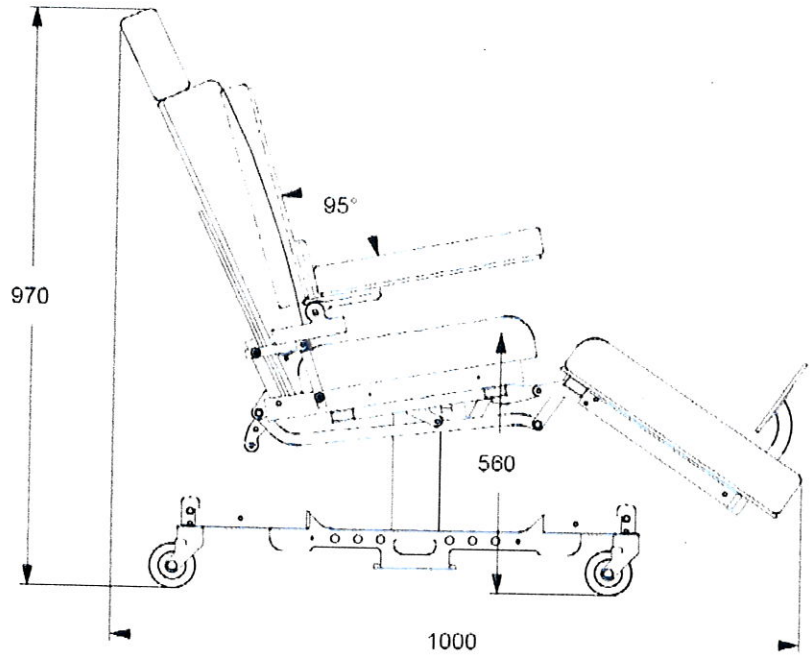

Scheda tecnica

Codice CND	Z129008
N. progressivo/R	87191/R
Codice Prodotto	**GB0001.MP** Acciaio verniciato **GB0001.MS** Acciaio inox
Destinazione d'uso	Poltrona polifunzionale
Produttore	GARDHEN BILANCE SRL
Peso totale	70 kg
Ruote	Nr. 4 inossidabili girevoli da 100 mm con sistema frenante
Alimentazione	100 - 240 Vac 50/60 Hz
Motori elettrici	Bassa tensione (24 V)
Assorbimento max	4A
Isolamento	IP44
Portata Massima	150 kg
Carico di Lavoro Sicuro	185 Kg
Angolo schienale	76° (personalizzato su richiesta)
Angolo gambe	45° (personalizzato su richiesta)

TIPOLOGIA CAVO DI ALIMENTAZIONE

Tipo F - Schuko

Tipo L - 16A

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione 'Certificazioni e Sistema qualità'

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.